Authorized Exclusive Distributor

www.standard-tec.com

Z-ONE PRO

手持ち式3軸
カメラステディカム

取扱説明書

Manufactured by Zhiyun Tech V1.0

製品内容

手持ち式3軸カメラステディカム	1
カメラ固定パーツ	1
六角穴付ネジM2.5×10mm	2
六角穴付ネジM2.5×20mm	2
2mm六角レンチ	1
18350リチウムイオンバッテリー用充電器	1
18350リチウムイオンバッテリー	2
Micro USBケーブル	1
製品保証カード	1
製品検定合格証	1
取扱説明書	1



注意!
GOPROカメラの取り付けが終了してから、電源をオンにしてください。

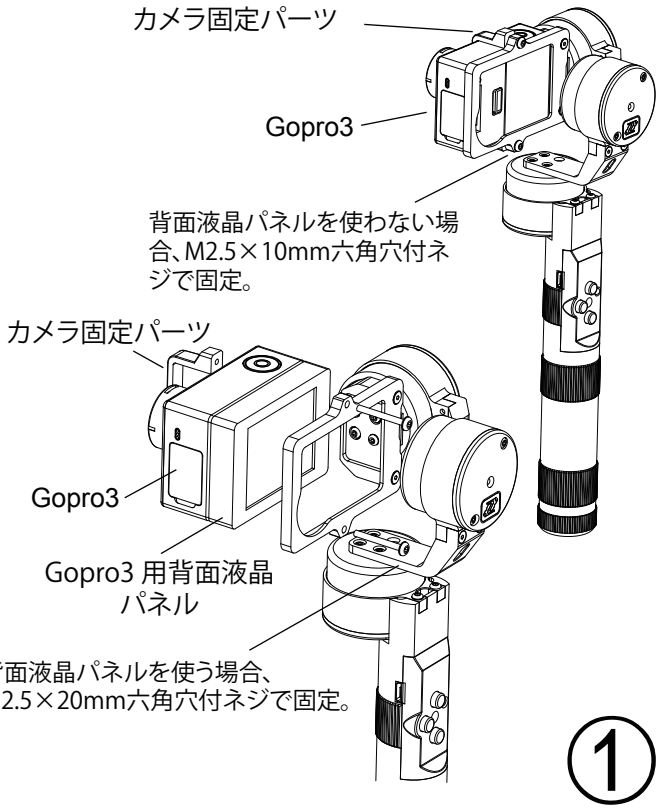

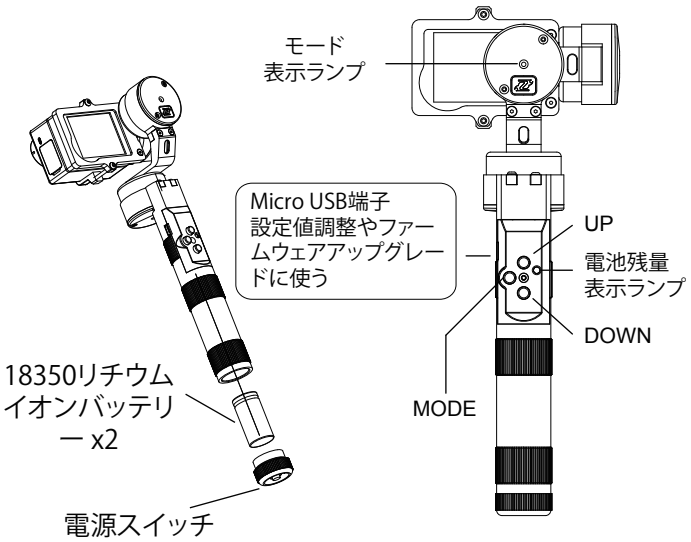

各軸の角度範囲

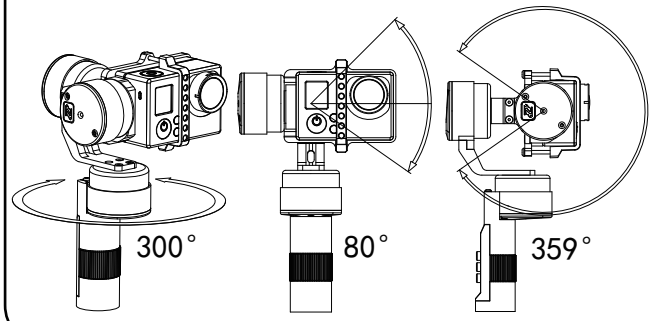

モード機能について

- Heading Following Mode：チルトとロールロック。ヘディングは手持ち部分の方向に従ってスムーズに回ります。（初期状態）
- Locking Mode：ヘディングとチルト、ロールロック。
- Heading And Pitch Following Mode：ロールロック。ヘディングとチルトは手持ち部分の方向に従ってスムーズに回ります。

ボタンとモードについて　モード切替は「使用方法」をご参照		
モード	ランプ状態	DOWN／UPボタンの操作
Heading Following Mode	ランプが遅く点滅	チルト角度の調整
Locking Mode	ランプが点灯	チルト角度の調整
Heading And Pitch Following Mode	ランプが速く点滅	ロール角度の調整

電池残量表示ランプについて	
ランプ状態	電池残量
速く点滅4回	電池残量十分
速く点滅3回	電池残量75%
速く点滅2回	電池残量50%
速く点滅1回	電池残量不足、充電必要

注意：ランプの速い点滅が続いている場合は電池残量なし、すぐ充電する必要がある状態です。

使用方法：

- 電源スイッチ　：バッテリーを入れてスイッチオンにすると、本製品が初期化します。5秒を待つとスタンドバイ状態になります。その状態でまたスイッチを押すと、電源オフになります。
- スタンドバイ機能　：電源オン状態で「MODE」ボタンを1秒長押すことで、スタンドバイ／作動状態に切替可能です。
- モード切替　：電源オン状態で「MODE」ボタンを1回押すことで、Heading Following Mode／Locking Modeに切り替え可能です。速く2回押すと、Heading And Pitch Following Modeに入ります。その状態で「MODE」ボタンを1回押すと、もとのモードに戻ります。
- 角度調整　：UP／DOWNボタンで、チルト角度とロール角度が調整可能です。

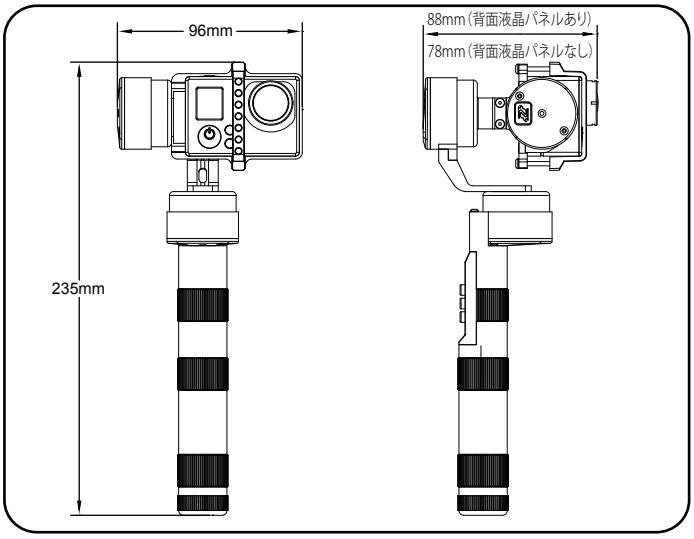

18350バッテリー用充電器
入力：DC 5V/800mA
出力：DC 4.2V/400mA x2

充電可能なバッテリー
タイプ：18350リチウムイオンバッテリー
容量：900mA
充電時間：3時間

注意：
お手元のモバイル電源に、
もしくはパソコンのUSB端子に、
18350バッテリー用充電器を
接続して充電してください。



製品規格：

項　目	最小	一般	最大	注
操作時電圧	6.8V	8.4V	17V	
操作時電流	50mA	120mA	2A	
静止状態のトラッキング精度	±0.01°		±0.04°	
運動状態のトラッキング精度	±0.1°	±0.2°	±0.5°	
チルト調整可能な角度	-180°	0°	+180°	垂直状態
ロール調整可能な角度	-45°	0°	+35°	
ヘディング調整可能な角度	-150°	0°	+150°	垂直状態
ヘディング調整可能な角度	-50°	0°	+50°	水平状態
チルト作動スピード	1°/S		50°/S	
ヘディング作動スピード	1°/S		80°/S	
バッテリー使用時間（25℃）	3h	4h	5h	900mAh×2
操作時温度	-20℃	25℃	45℃	
重量		285g		バッテリーとカメラが含まない

注意：
本製品を使用する時、上記の角度範囲を超えないでください。作動可能な角度範囲を超えてしまった場合、本製品は保護状態に入り、正常に機能できなくなります。

本製品はメーカーにより校正済みのものです。ご自分の分解・改造などの状況がある場合、製品保証の対象外となります。

取扱説明書の内容は予告なく変更される場合があります。最新版説明書の内容は弊社のホームページで発表するものをご参照ください。

マニュアルやファームウェア、アップグレードソフトなどの関連情報は、弊社のホームページへご参照ください。

www.standard-tec.com

Authorized Exclusive Distributor
Standard Tech Operation

Manufactured by Zhiyun Tech